

LED-EINBAUBLINKLEUCHE MIT SUMMER P 22 DBF



Leuchtmelder/Summer-Kombination für 22,5 mm Montagebohrung

- Gewährleistung von hoher Schutzart zum Gehäuse
- erhabene Bauform, dadurch hohe Signalwirkung zu allen Seiten
- platzsparende Kombination aus Summer und LED-Blinklicht zur Erhöhung der Signalwirkung
- als Zubehör sind einfach zu montierende Beschriftungsfelder erhältlich
- einfacher elektrischer Anschluss durch Schraubklemmen






Schutzart



Betriebs-
temperatur

PRODUKT	P 22 DBF			
DATEN				
Nennspannung	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC
Nennstromaufnahme	max. 30 mA			
Betriebsart	1 Hz Blinklicht mit Summer (pulsierender Ton)			
Schalldruckpegel	80 dB(A) @ 10 cm			

Leuchtmittel	LED-Array			
Lebensdauer des Leuchtmittels	>50.000 h			
Haubenfarbe	rot			
Betriebstemperatur	-25 °C ... +50 °C			
Relative Feuchte	90 % @ +20 °C			
Schutzart nach EN 60529	IP 40 (zum Gehäuse)			
Montage	Einbau: Ø 22,5 mm			
Anschlussart	Schraubklemmen 1,5 mm ²			
Gewicht	90 g			
ABMESSUNGEN	MONTAGEAUSSCHNITT			

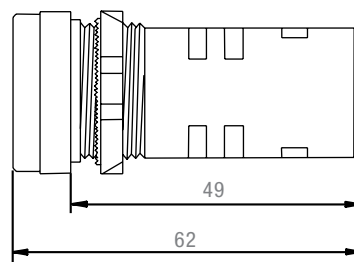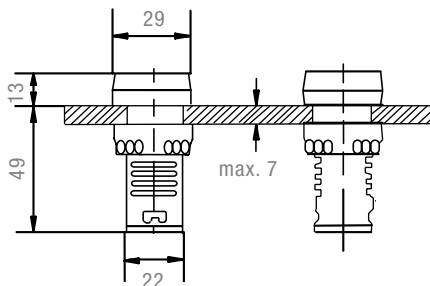

ARTIKEL-NR.	P 22 DBF			
Haubenfarbe	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC
	23272105000	23272155000	23272705000	23272805000

OPTIONEN/ZUBEHÖR



25 x 10 mm

Artikel-Nr.
23292000000



25 x 18 mm

Artikel-Nr.
23291000000